

یک الگوریتم جدید رمزنگار سریع داده‌ها (FDE)

محمد رضاعارف* - فرامرز هندسی** - مسعود عمومی***

چکیده:

اگر چه الگوریتم رمزنگار قالبی DES طی سالهای اخیر در زمرة قویترین رمزنگارهای موجود دنیا محسوب می‌شده‌است، اما نقاط ضعف عمده آن نیز مورد توجه بوده و پیشنهاداتی برای رفع کردن آنها مطرح شده‌است. دو عیب مهم الگوریتم DES که روزنه‌های امیدی را برای شکستن آن گشوده‌اند، عبارتنداز: سادگی بیش از اندازه ساختار تولید کلیدهای فرعی که باعث سهولت و سرعت در جستجوی فضای کلید می‌شود و نیز وجود خواص نامطلوب در جعبه‌های جانشینی (S) که بعضی ویژگیهای آماری خوبی را ارائه نمی‌دهند و دریچه‌هایی را برای حمله به سیستم و شکستن آن می‌گشایند.^۱

در این مقاله با الهام از مزایای بارز الگوریتم DES، الگوریتم جدیدی ارائه می‌شود که در آن در ساختار تولید کلیدهای فرعی تجدید نظر کلی و جدی به عمل آمده‌است. همچنین در آن امکان استفاده از کلیدهای با طول متغیر فراهم شده‌است، به طوری که حمله جستجوی فضای کلید ناموفق می‌نماید. اشاره‌ای نیز به نحوه انتخاب جعبه‌های S قویتر خواهیم کرد و در پایان پیشنهاداتی برای بالا بردن سرعت عمل این رمزنگار مطرح خواهد شد.

۱- الگوریتم جدید FDE^۲ و تبدیلات اساسی به کار رفته در آن الگوریتم FDE^۳ [۱] نیز همچون DES سعی در برآورده ساختن معیارهای شانون^۴ در مورد

* دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر-دانشگاه صنعتی اصفهان

** فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده برق و کامپیوتر-دانشگاه صنعتی اصفهان

*** مریم دانشکده برق و کامپیوتر-دانشگاه صنعتی اصفهان

۱. فرض براین است که خواننده محترم با الگوریتم DES آشنایی کامل دارد. مراجع [۲][۳][۴] بدین منظور معرفی می‌شوند.

2. Fast Data Encryption

3. Shannon

یک رمزگار خوب یعنی انتشار^۱ و در هم پیچیدگی^۲ دارد و با به کارگیری متواالی تبدیلات جانشینی^۳ و جایگشت^۴ این مهم را انجام می‌دهد [۵]. قبل از معرفی تبدیلات اساسی مورد استفاده در الگوریتم FDE لازم است اندازه و ماهیت هریک از متغیرها مشخص شود. یک قالب ۶۴ بیتی متن اصلی یا متن رمز شده توسط دوزیرقالب ۳۲ بیتی به نام‌های R (زیرقالب سمت راستی یا بیت‌های با وزن کمتر) و L (زیرقالب سمت چپی یا بیت‌های با وزن بیشتر) نمایش داده می‌شود. قالبهای X_i معروف کلیدهای فرعی ۳۲ بیتی و قالبهای Z_i معروف کلیدهای فرعی ۱۶ بیتی هستند. تبدیلات اساسی در الگوریتم FDE به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$G_{X_{i+2}, X_{i+1}, X_i}(L, R) \triangleq (L \oplus R \oplus X_i \oplus X_{i+1}, R \oplus X_i \oplus X_{i+2}) \quad (1)$$

$$F_{Z_{i+1}, Z_i}(L, R) \triangleq (S_{Z_{i+1}}^{-1}(P^{-1}(L)), P(S_{Z_i}(R))) \quad (2)$$

که در آن P^{-1} تبدیلات جایگشت معکوس هم و S^{-1} تبدیلات جانشینی معکوس هم، تحت کنترل کلیدهای فرعی Z_{i+1}, Z_i هستند. ساختار دقیق این تبدیلات در بخش (۴) معرفی خواهد شد.

$$G'_{X_{i+2}, X_{i+1}, X_i}(L, R) \triangleq (L \oplus X_i \oplus X_{i+2}, R \oplus L \oplus X_i \oplus X_{i+1}) \quad (3)$$

$$T(L, R) \triangleq (R, L) \quad (4)$$

$$h_1(LR) \triangleq (L, R) \quad (5)$$

که بیان‌کننده تقسیم یک قالب به دو زیرقالب سمت راستی و سمت چپی است. هریک از تبدیلات فوق معکوس پذیرند و بسادگی می‌توان تحقیق کرد که معکوس هریک از

-
- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Diffusion | 2. Confusion |
| 3. Substitution | 4. Permutation |

یک الگوریتم جدید رمزنگار...

به صورت زیر است:

$$G^{-1} x_{i+2} x_{i+1} x_i = G x_i, x_{i+1}, x_{i+2} \quad (6)$$

$$F^{-1}_{Z_{i+1}, Z_i}(L, R) = (P(S_{Z_{i+1}}(L)), S_{Z_i}^{-1}(P^{-1}(R))) \quad (7)$$

$$G'^{-1} x_{i+2} x_{i+1} x_i = G' x_i x_{i+1} x_{i+2} \quad (8)$$

$$T^{-1}(L, R) = T(L, R) \quad (9)$$

$$h^{-1}_1(L, R) = LR \quad (10)$$

که بیان کننده کنارهم قرار دادن دو زیر قالب سمت راستی و سمت چپی است.

تبديلات معرفی شده فرق دارای سه ویژگی مهم و جالب هستند که اهمیت آنها پس از معرفی الگوریتم FDE آشکار خواهد شد. این سه ویژگی عبارتند از:

$$T \cdot G = G' \cdot T \quad (11)$$

$$T \cdot G' = G \cdot T \quad (12)$$

$$T \cdot F^{-1}_{Z_{i+1}, Z_i} = F_{Z_i, Z_{i+1}} \cdot T \quad (13)$$

صحت رابطه (11) با توجه به شکل ۱ واضح است.


رابطه (12) را می توان از روی رابطه (11) و به صورت زیر اثبات کرد:

$$T \cdot G = G' \cdot T \Rightarrow T \cdot T \cdot G \cdot T = T \cdot G' \cdot T \cdot T$$

و از آنجاکه $T^{-1} = T$ است خواهیم داشت:

$$G \cdot T = T \cdot G'$$

استقلال

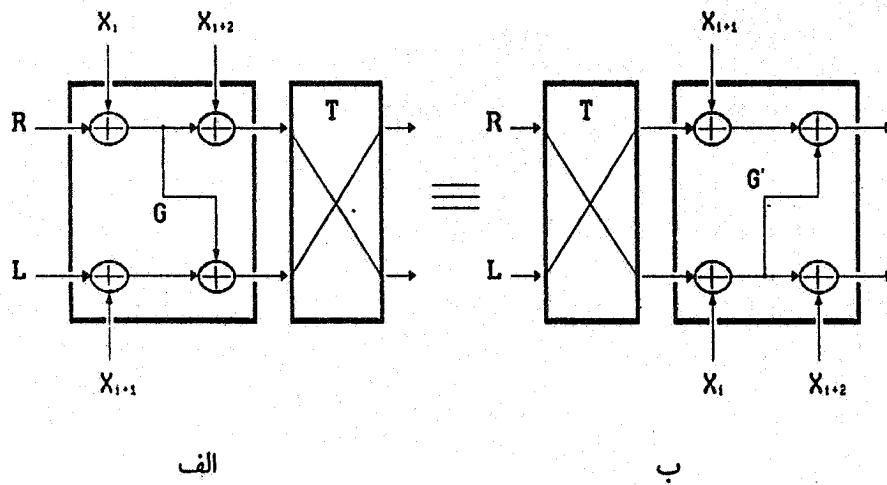

شكل ١ - نمایش صحت رابطه

ایبات رابطه (۱۳) نیز بسادگی و با استفاده از تعاریف اخیر به صورت زیر میسر است:

$$\begin{aligned}
 T \cdot F_{Z_{i+1}, Z_i}^{-1}(L, R) &= T(P(S_{Z_{i+1}}(L)), S_{Z_i}^{-1}(P^{-1}(R))) \\
 &= (S_{Z_i}^{-1}(P^{-1}(R)), P(S_{Z_{i+1}}(L))) \\
 &= F_{Z_i, Z_{i+1}}(R, L) \\
 &= F_{Z_i, Z_{i+1}}(T(L, R)) \\
 \Rightarrow T \cdot F_{Z_{i+1}, Z_i}^{-1} &= F_{Z_i, Z_{i+1}} \cdot T
 \end{aligned}$$

پس از آشنایی با تبدیلات اساسی فوق و ویژگیهای آنها، تبدیل رمزگذاری FDE را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

یک الگوریتم جدید رمزنگار...


۹

$$FDE \triangleq IP^{-1} \cdot h_1^{-1} \cdot G' X_{48}, X_{47}, X_{40} \cdot F_{Z_{30}, Z_{29}} \cdot G X_{45}, X_{44}, X_{43} \dots$$

$$G' X_6, X_5, X_4 \cdot F_{Z_2, Z_1} \cdot G X_3, X_2, X_1 \cdot T \cdot h_1 \cdot IP \quad (14)$$

(IP^{-1}, IP) به ترتیب جایگشت‌های اولیه و نهایی بوده و معکوس یکدیگرند.

ساختار تبدیل رمزگذاری FDE در شکل ۲ نمایش داده شده است.

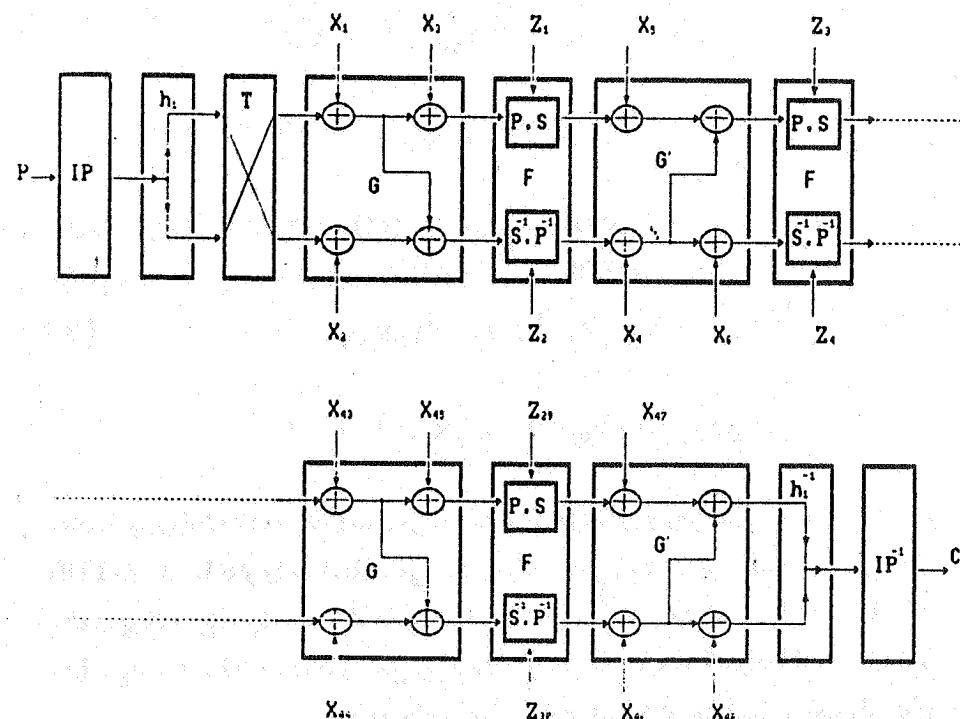

شکل ۲ - ساختار رمزگذاری FDE

از ویژگیهای مهم و قابل توجه الگوریتم FDE آن است که فرآیندهای رمزگذاری و رمزگشایی هردو تحت یک ساختار واحد صورت می‌گیرند و نیازی به ساختار اضافی نیست (ایدهٔ اصلی چنین خاصیتی از الگوریتم DES گرفته شده است). صحت این ادعا با توجه به روابط زیر روشن می‌شود:

$$\begin{aligned} FDE^{-1} &= IP^{-1} \cdot h_1^{-1} \cdot T \cdot G^{-1}_{X_3 X_2 X_1} \cdot F^{-1}_{Z_2 Z_1} \cdot G^{-1}_{X_6 X_5 X_4} \cdots \\ &\quad G^{-1}_{X_{45} X_{44} X_{43}} \cdot F^{-1}_{Z_{30} Z_{29}} \cdot G^{-1}_{X_{48} X_{47} X_{46}} \cdot h_1 \cdot IP \\ &= IP^{-1} \cdot h_1^{-1} \cdot T \cdot G_{X_1 X_2 X_3} \cdot F^{-1}_{Z_2 Z_1} \cdot G'_{X_4 X_5 X_6} \cdots \\ &\quad G_{X_{43} X_{44} X_{45}} \cdot F^{-1}_{Z_{30} Z_{29}} \cdot G'_{X_{46} X_{47} X_{48}} \cdot h_1 \cdot IP \end{aligned}$$

با اعمال روابط (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) به ترتیب و به دفعات مکرر می‌توان اثر تبدیل T را به مراحل بعدی منتقل کرد و در نتیجه رابطهٔ نهایی برای FDE^{-1} به صورت زیر بدست می‌آید:

$$FDE^{-1} = IP^{-1} \cdot h_1^{-1} \cdot G'_{X_1 X_2 X_3} \cdot F_{Z_1 Z_2} \cdot G_{X_4 X_5 X_6} \cdots \quad (15)$$

$$G'_{X_{43} X_{44} X_{45}} \cdot F_{Z_{29} Z_{30}} \cdot G_{X_{46} X_{47} X_{48}} \cdot T \cdot h_1 \cdot IP$$

مقایسهٔ بین روابط (۱۴) و (۱۵) نشان می‌دهد که برای رمزگذاری و رمزگشایی به وسیلهٔ الگوریتم FDE، از یک ساختار واحد استفاده می‌شود و فقط کافی است ترتیب کلیدهای فرعی X_1 ، X_2 ، X_3 ، X_4 ، X_5 ، X_6 و Z_1 ، Z_2 ، Z_3 ، Z_4 ، Z_5 ، Z_6 عکس شود. اگر هریک از تبدیلات ضربی F ، G ، G' ، T و IP را یک دور عمل رمزگذاری در نظر بگیریم، رمزگذار FDE، ۱۶ دور عمل رمزگذاری را در بر می‌گیرد. وجود دورهای متوالی حاوی تبدیلات جانشینی و جایگشت در الگوریتم FDE امکان برآورده ساختن معیارهای شانون یعنی انتشار و درهم پیچیدگی را فراهم می‌کند.

۲- فرایند تولید کلیدهای فرعی

در دورهای متوالی الگوریتم FDE، مجموعاً ۷۸ کلید فرعی بکارگرفته می‌شوند که شامل ۴۸ کلید ۳۲ بیتی یعنی X_i ها و ۳۰ کلید ۱۶ بیتی یعنی Z_i ها می‌شود. این کلیدها از روی یک کلید اصلی و با روند مشخصی تولید و سپس بکارگرفته می‌شوند. یکی از عوامل مهم و اساسی در الگوریتم FDE، ساختار تولید کلیدهای فرعی آن است که در طراحی آن نقطه ضعف بارز الگوریتم DES، یعنی سهولت و سادگی فرایند تولید کلیدهای فرعی مورد نظر بوده و سعی شده است که این اشکال مهم بر طرف گردد. همان‌گونه که می‌دانیم در رمزگذار DES ۱۶ کلید فرعی ۴۸ بیتی از روی یک کلید اصلی ۶۴ بیتی (شامل ۸ بیت توازن) تولید می‌شوند. هر کلید فرعی پس از انجام چند مرحله انتخاب بیت، انتقال بیت و جایگشت ساده تولید می‌شود به‌طوری که در نهایت ۴۸ بیت هریک از کلیدهای فرعی ماهیت ۴۸ بیت از کلید اصلی هستند که ترتیب آنها برهم خورده است. بنابراین در عمل می‌توان با چند سیم‌بندی ساده، همه کلیدهای فرعی را از روی کلید اصلی و در زمان بسیار کوتاهی تولید کرد. نقطه ضعف و خطرساز DES از همین جانشی می‌شود، چراکه در حمله جستجوی فضای کلید، دشمن از نظر زمانی هیچ مشکلی برای تولید کلیدهای فرعی ندارد و در حقیقت با انتخاب یک کلید اصلی تصادفی کلیدهای فرعی مربوط بلادرنگ آماده استفاده هستند و این سبب می‌شود که زمان جستجوی فضای کلید به اندازه کافی و قابل اطمینان بزرگ نباشد و با پیشرفت تکنولوژی روزیه روز خطر شکسته شدن DES فزوتی باید.

این نقیصه در طراحی ساختار FDE به خوبی مورد توجه قرارگرفته و سعی شده است که فرایند تولید کلیدهای فرعی بسیار پیچیده‌تر و زمان تولید آنها بسیار بیشتر از DES باشد. این پیچیدگی و زمان بیشتر برای فرستنده‌ها و گیرنده‌های مجاز قابل تحمل است چراکه فقط یک بار کلیدهای فرعی را تولید و ذخیره کرده و تا وقتی که کلید اصلی ثابت است از آنها استفاده می‌کنند. اما بدلیل آنکه دشمن در حمله نوع سوت [۶] سعی دارد رمزکننده را از طریق جستجوی فضای کلید بشکند، ناگزیر است که با هر بار تغییر کلید اصلی زمان زیادی را برای تولید کلیدهای فرعی صرف کند و این باعث چندین برابر شدن زمان جستجو و در نهایت عقیم‌ماندن این حمله می‌شود. پس از ذکر این مقدمه لازم، به تشریح فرایند تولید کلید در ساختار FDE می‌پردازیم.

X_i ها و Z_i ها را در بردارهایی که به صورت زیر تعریف می‌شوند، دسته‌بندی می‌کنیم:

استقلال

$$\begin{aligned}
 U_{2i+1} &\triangleq (X_{3i+1}, X_{3i+2}) & i = 0, 1, \dots, 7 \\
 U_{2i+2} &\triangleq (X_{3i+3}, Z_{2i+1}, Z_{2i+2}) & i = 0, 1, \dots, 6 \\
 U_{30-2i} &\triangleq (X_{48-3i}, X_{47-3i}) & i = 0, 1, \dots, 7 \\
 U_{29-2i} &\triangleq (X_{46-3i}, Z_{30-2i}, Z_{29-2i}) & i = 0, 1, \dots, 6 \\
 V &\triangleq (X_{24}, Z_{15}, Z_{16}, X_{25}) \\
 V' &\triangleq (X_{25}, Z_{16}, Z_{15}, X_{24})
 \end{aligned} \tag{16}$$

روشن است که U_i ها قالبهای ۶۴ بیتی و V و V' قالبهای ۹۶ بیتی هستند.
اگر به ترتیب استفاده از کلیدهای فرعی در شکل ۲ دقت شود مشاهده می‌گردد که در حالت رمزگذاری به ترتیب از دور اول تا دور آخر بردارهای $U_1, U_2, \dots, U_{15}, V, U_{16}, \dots, U_{30}$ مورد استفاده قرار می‌گیرند و از آنجا که در حالت رمزگشایی این ترتیب معکوس می‌شود می‌توان روابط زیر را نوشت:

$$C = FDE_{U_1, \dots, U_{15}, V, U_{16}, \dots, U_{30}}(P) \tag{17}$$

$$P = FDE_{U_{30}, \dots, U_{16}, V', U_{15}, \dots, U_1}(C) \tag{18}$$

فرایندی که برای تولید کلیدهای فرعی در نظر گرفته شده، براساس وجود حافظه برای این کلیدها می‌باشد. به طوری که در ابتدای عمل رمزگذاری یا رمزگشایی بوسیله الگوریتم FDE، کلیدهای فرعی تولید شده و در درون حافظه قرار می‌گیرند. حجم حافظه مورد نیاز برای ذخیره سازی کلیدهای فرعی مجموعاً ۲۶۴ بایت است. به منظور خودداری از بکارگیری مدارات اضافی برای تولید کلیدهای فرعی از خود ساختار FDE برای تولید آنها استفاده می‌شود. اگر قالب ۱۲۸ بیتی U را به عنوان کلید اصلی و زیر قالب‌های ۶۴ بیتی سمت راستی و سمت چپی آن را به ترتیب X و Y در نظر بگیریم، روند تولید کلیدهای فرعی به صورت زیر خواهد بود.


$$V = Ch(U) \quad \text{یک تبدیل انتخاب ۹۶ بیت از ۱۲۸ بیت است} \quad (19)$$

$$\begin{aligned} U_1 &= FDE_{Y,Y,\dots,Y,V,Y,Y,\dots,Y}(X) \\ U_2 &= FDE_{U_1,Y,\dots,Y,V,Y,Y,\dots,Y}(X) \\ U_3 &= FDE_{U_1,U_2,\dots,Y,V,Y,Y,\dots,Y}(X) \\ &\vdots \\ U_{30} &= FDE_{U_1,U_2,\dots,U_{15},V,U_{16},U_{17},\dots,U_{29},Y}(X) \end{aligned} \quad (20)$$

روابط فرق نشان می‌دهند که برای تولید کلیدهای فرعی نیاز به 3^0 بار عمل رمزنگاری FDE است و این همان نکته‌ای است که برای ناکام گذاشتن دشمن در حمله جستجوی قضای کلید در طراحی سیستم مذکور پرداخت.

شکل ۳ یک ساختار عملی برای تولید کلیدهای فرعی را نمایش می‌دهد. در این شکل خروجیهای کد بردار به کنترل ورودی یثبات‌های کلید فرعی متصل می‌باشند و دنباله‌های جدول ۱ را تولید می‌کنند. همچنین خط ضخیم بیانگر مسیر عمومی اطلاعات ۴۶ بیتی است که کلیدهای فرعی را منتقل می‌کند. در این شکل هنگامی که کلید ON یک می‌گردد دنباله‌های جدول ۱ به ترتیب تولید می‌شوند و لذا کافی است زمان بین تولید دو دنباله برابر و یا بزرگتر از زمان عمل FDE باشد تا U_i ها به ترتیب تولید شده و در محل خود قرار گیرند. در دنباله حالت سی و دو م جدول ۱ بیت سی و یکم صفر شده و باعث قطع شدن ساعت شمارنده و توقف تولید دنباله‌های جدول می‌شود. علاوه بر آن مولتی پلکس ورودی رمزنگار تغییر وضعیت داده و رمزنگار برای پذیرش متن اصلی آماده می‌گردد. در شکل ۳ بیت M تعیین کننده نوع عمل FDE است. اگر $M=1$ باشد عمل رمزگذاری و اگر $M=0$ باشد عمل رمزگشایی صورت می‌گیرد.

یکی دیگر از قابلیت‌های مهم الگوریتم FDE، امکان استفاده از کلیدهای با طول متغیر است. کلیدی که از طریق کانال امن بین فرستنده و گیرنده مبادله می‌شود، می‌تواند طول متغیری بین ۶ تا ۱۵ حرفاً داشته باشد. همچنین یک حرفاً برای نشان دادن طول کلید در کنار آنها قرار می‌گیرد و لذا طول کلید دریافتی بین ۷ تا ۱۶ حرفاً است. پس از بررسی توازن و معلوم شدن

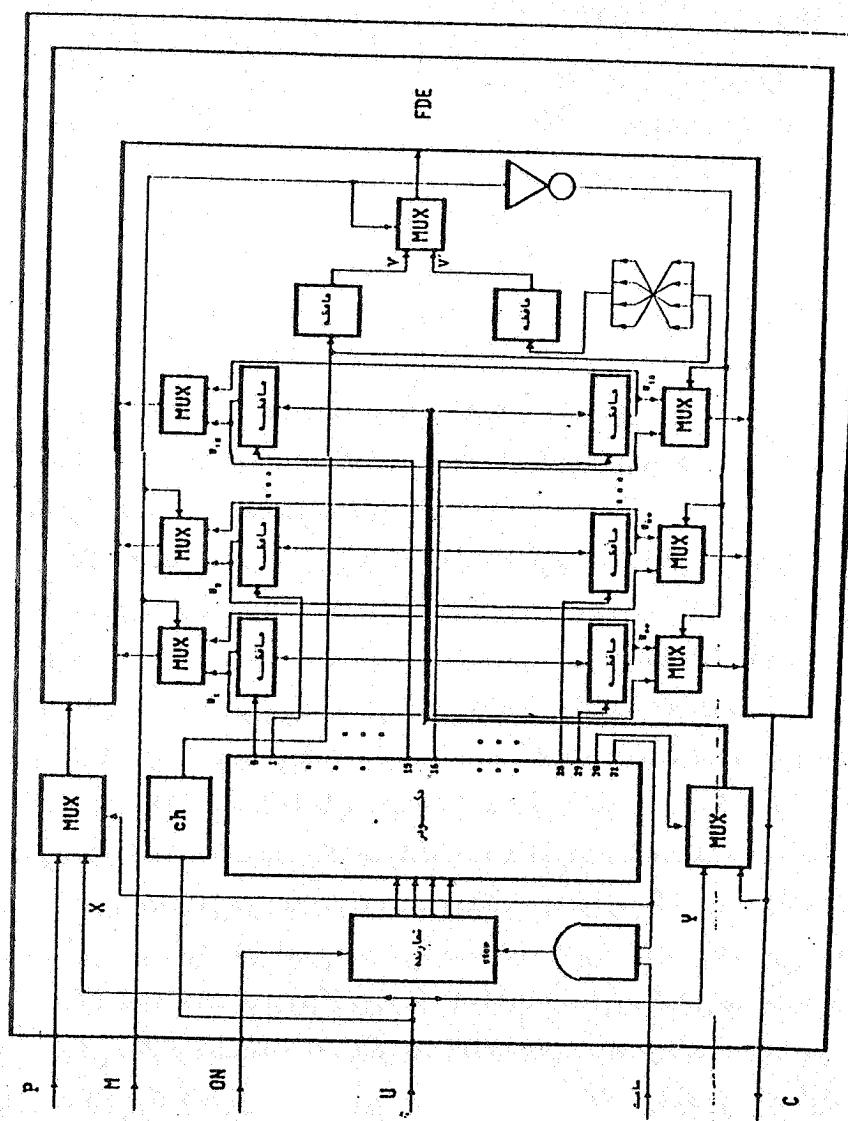

شکل ۳ - ساختار FDE همراه با ساختار تولیدکلید عمل روزگاری عمل روزگاری

$$M = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

طول کلید، کلید اصلی ۱۲۸ بیتی U از طریق اعمال یک تبدیل جایگشت بروی کلید دریافتی به صورتی که صفرهای انتهای یثبات محتوای کلید (در حالی که طول کلید کمتر از ۱۵ حرف است)

جدول ۱ - دنباله‌های خروجی کدبردار

S ₃₂	S ₃₁	S ₃₀	-----	S ₃	S ₂	S ₁	شماره بیت
0	0	0	-----	0	1	1	0
0	0	0	-----	1	0	1	1
0	0	0	-----	0	0	1	2
.	.	.	-----
.	.	.	-----
.	.	.	-----
0	0	1	-----	0	0	1	28
0	1	0	-----	0	0	1	29
1	1	1	-----	1	1	0	30
0	1	1	-----	1	1	1	31

در کنار هم قرار نگیرند، به دست آمده و در یثبات محتوای U ذخیره می‌شود. در این ساختار، بیت‌های توازن و همچنین بیت‌های حرف اوّل (نشانگر طول کلید) که هیچیک از بقیه بیت‌های کلید مستقل نیستند در تولید کلیدهای فرعی به کار می‌روند. انتخاب کلید با طول متغیر برای الگوریتم FDE سبب متغیر شدن بعد فضای کلید در یکی از ابعاد 2^{32} , 2^{39} , 2^{51} , ... و 2^{105} می‌شود (برای هر حرف کلید غیر از بیت توازن، ۷ بیت در نظر گرفته می‌شود). برای مقایسه بعد فضای کلید و زمان جستجوی آن در الگوریتم‌های DES و FDE، ابتدا فرض می‌کنیم که کلید FDE نیز ۸ حرفی یعنی برابر با طول کلید DES انتخاب شود. اگر زمان عمل هر دو الگوریتم را نیز یکسان فرض کنیم، از آنجایی که ساختار تولید کلیدهای فرعی در FDE نیازمند ۳۰ بار عمل رمزنگاری توسط آن است، زمان جستجوی فضای کلید FDE حداقل 3^0 برابر این زمان در DES می‌شود. اگر از حد اکثر بعد فضای کلید در 2^{105} استفاده شود، نسبت زمان جستجو در FDE به زمان جستجو در DES تقریباً $\frac{1}{10} \times 10^{11} \cong 1/6 \times 2^{51}$ می‌شود که عدد بسیار بزرگی است. از مزایای عمده استفاده از کلید با طول متغیر آن است که

اولاً بسته به اهمیت کار می‌توان بعد فضای کلید را بزرگتر یا کوچکتر انتخاب نمود و ثانیاً دشمن بعد فضای کلید را نمی‌داند و انتخاب تصادفی بعدهای مختلف و جستجوی فضای کلید زمان بسیار زیادی را از او می‌طلبد و عملاً او را از شکستن سیستم مأیوس می‌سازد.

۳- ایده خط لوله^۱ در تراشه FDE [۱]

با توجه به آنکه ساختار معرفی شده برای رمزنگار FDE سری می‌باشد، به راحتی می‌توان از ایده خط لوله در عمل رمزنگاری حداکثر استفاده را نمود. شکل ۴ تراشه طراحی شده برای FDE را که براساس ایده خط لوله عمل می‌کند نشان می‌دهد. در این شکل متن اصلی به هر دو صورت حرف و یا بیت وارد می‌گردد و متن رمزشده نیز به همان دو صورت خارج می‌شود.

در این تراشه وقتی از حرف استفاده می‌شود با استی شمارنده در مبنای $I=1$ قرارداده شوند. در این صورت بعداز هشت انتقال، یک پالس ساعت از شمارنده ارسال می‌گردد که باعث می‌شود ثبات موازی - موازی ورودی بارگردیده و همچنین ثبات موازی - سری خروجی نیز بارشود. اگر انتقال داده‌ها به صورت بیت به بیت مورد نظر باشد با استی شمارنده $I=0$ قرارداده شود.

از آنجایی که از ایده خط لوله در ساختار فرق استفاده شده است، FDE با سرعت بسیار بالا (زمان عمل ثبات انتقالی^۲) عمل می‌کند و از این لحاظ بسیار شبیه به رمزنگار پی درپی است و از مزایای عمدۀ این نوع رمزنگارها نیز می‌تواند بهره‌مند باشد. به علاوه از آنجاکه FDE یک رمزنگار قالبی است، کلیۀ مزایای رمزنگارهای قالبی را نیز داراست. عنوان مثال DES FDE نیز همانند OFB CBC ECB و [V] به کار رود. می‌تواند بسته به نوع کاربرد در یکی از چهار مود عمل ۱۶

۴- معیارهای انتخاب ساختار تبدیل F


در پیش ۱ تبدیل F را به اجمال معرفی کردیم و دیدیم که این تبدیل متشکل از دو لایه ترکیبی جایگشت و جانشینی معکوس هم یعنی $S^{-1}P$ و $P^{-1}S$ است که بروی دو زیر قالب ورودی R و L به طور جداگانه عمل می‌کنند. ساختار کامل تبدیل F در شکل ۵ نشان داده شده است. جایگشت‌های P^{-1} و S^{-1} دو جایگشت اختیاری و معکوس هم هستند (به عنوان نمونه همان جایگشت P در الگوریتم DES) که روی یک قالب ۳۲ بیتی عمل می‌کنند. جعبه‌های جانشینی S_i^{-1} و S_i (۱ ≤ i ≤ ۸) دارای ۴

1. Pipeline


2. Shift Register

يك الگوریتم جدید و مزنگار...

١٧

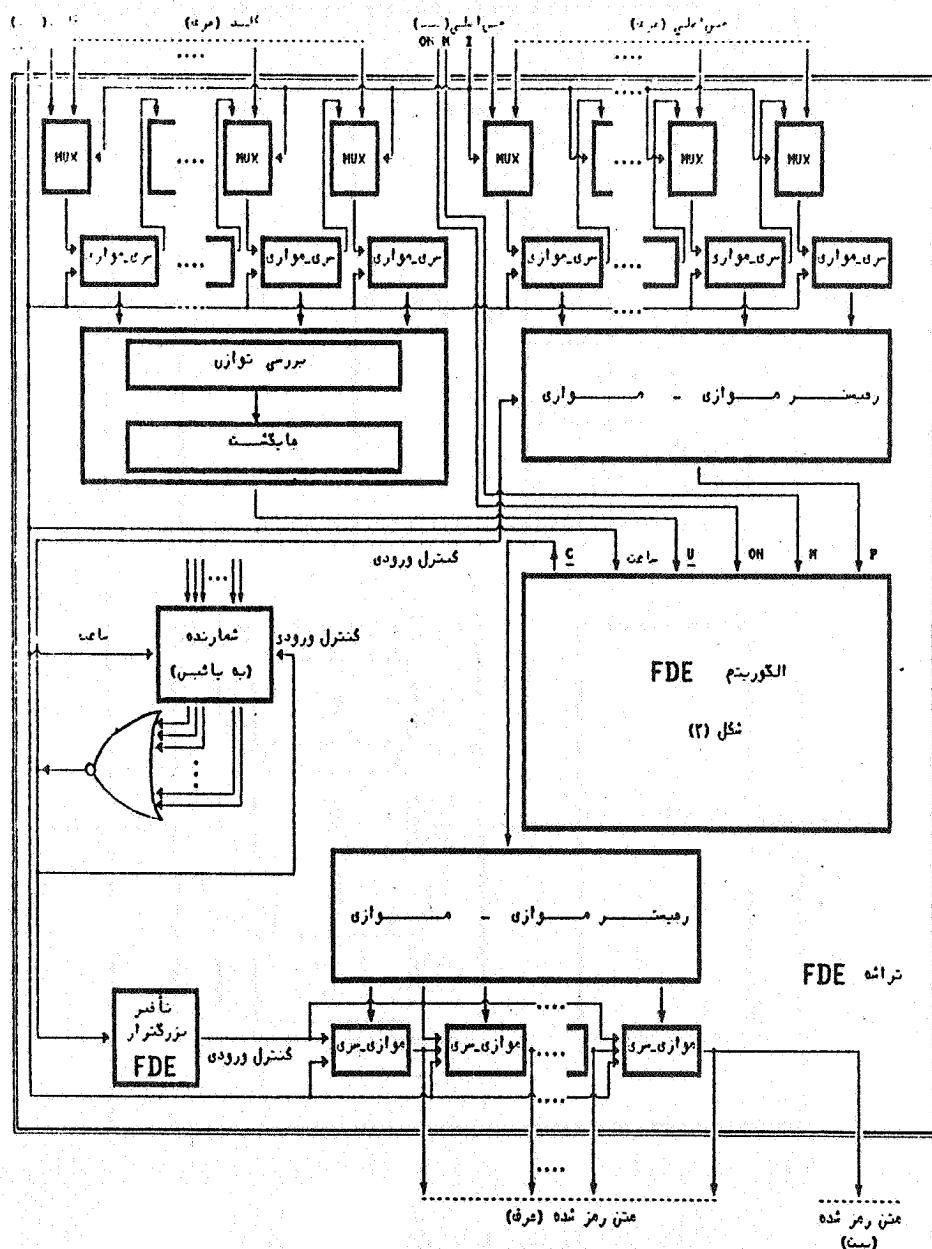

شكل ٤ - قراشه FDE

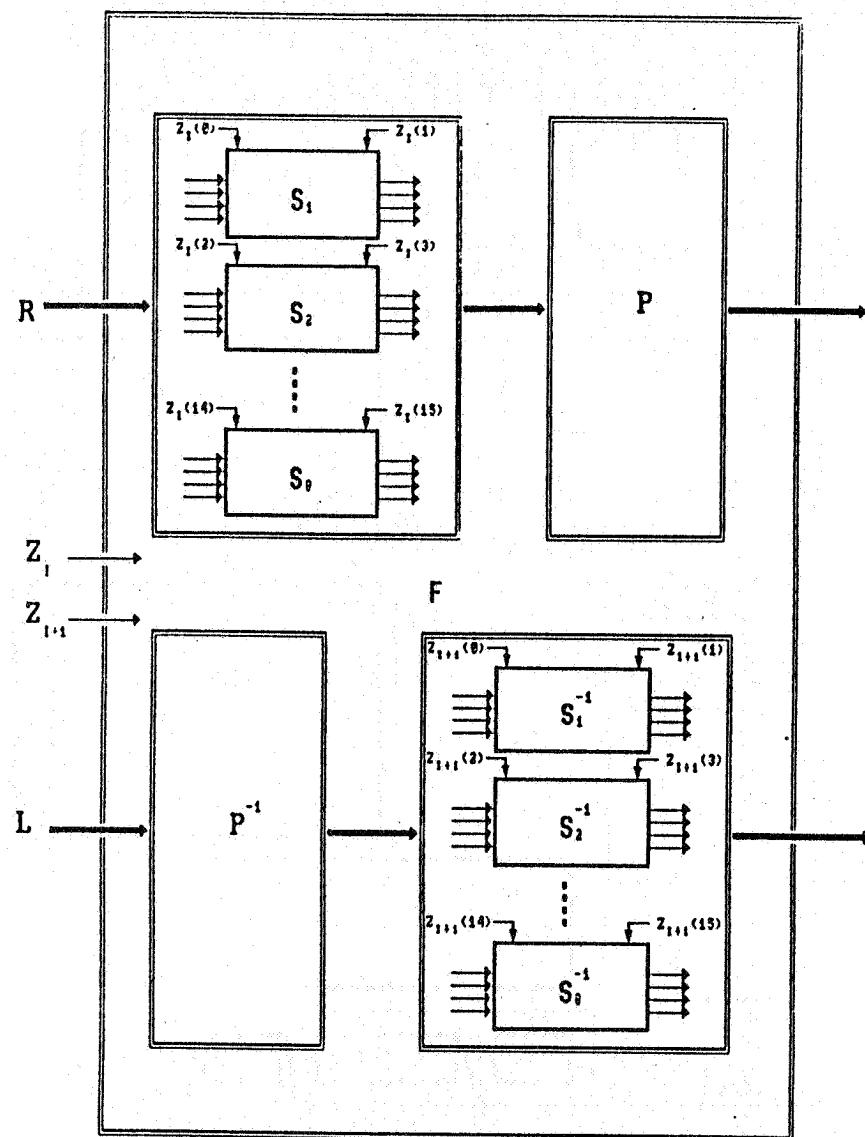

شكل ۵ - مختار تبديل $F_{Z_{1+1}, Z_1}(L, R)$

بیت ورودی ، ۴ بیت خروجی و ۲ بیت کلید هستند. در هر چهاره ۴ بیت ورودی شماره یک سطر و ۲ بیت کلید شماره یک ستون از یک ماتریس 4×16 را مشخص می‌کنند. در هر ستون از این ماتریس یک جایگشت به ظاهر تصادفی از اعداد ۰ تا ۱۵ وجود دارد و ۴ بیت خروجی چهاره نمایش بایزی عددی است که محل آن توسط بیت‌های ورودی و کلید تعیین می‌شود. معکوس هر چهاره جانشینی عبارت است از یک چهاره جانشینی که در هر ستون آن معکوس جایگشت واقع در همان ستون از چهاره اصلی وجود دارد. این چهاره‌ها غیرخطی انتخاب می‌شوند و سبب هرچه پیچیده ترشدن رابطه بین ورودی و خروجی تبدیل F می‌گردند. در اینجا نیز چهاره‌های S_i همانند DES از مهمترین بخش‌های ساختار رمزگذاری بوده و در انتخاب آنها معیارهای خاصی را بایستی در نظر گرفت. اولین معیار در انتخاب چنین چهاره‌ای کامل^۱ بودن آنهاست. یک چهاره جانشینی را کامل گوئیم هرگاه هر بیت خروجی به همه بیت‌های ورودی بستگی داشته باشد. بنابراین اگر پیدا کردن ساده‌ترین عبارت بولی برای هر بیت از خروجی امکان پذیر باشد، در صورت کامل بودن چهاره جانشینی، هر کدام از این عبارات شامل تمام بیت‌های ورودی خواهد بود. خاصیت مهم دیگر یک رمزنگار جانشینی مناسب، «اثر بهمنی»^۲ است. برای آنکه یک تبدیل رمزنگاری دارای اثر بهمنی باشد باید بطور متوسط $\frac{1}{2}$ بیت‌های خروجی اش، در اثر تغییر یک تک بیت ورودی تغییر نماید. هرگاه هر بیت خروجی با احتمال $\frac{1}{2}$ در اثر تغییر یک تک بیت ورودی تغییر نماید، تبدیل مؤکداً بهمنی است [۸]. اگر تبدیل رمزنگاری را با g نمایش دهیم، طبق تعریف:

$$V_i(X) \triangleq g(X) \oplus g(X_i) \quad (21)$$

را بردار بهمنی گوئیم که در آن X و X_i دو بردار ورودی هستند که فقط در بیت i ام با یکدیگر متفاوتند. هر یک از مؤلفه‌های بردار بهمنی را یک متغیر بهمنی نامیده و به ماتریسی که از میانگین‌های آماری متغیرهای بهمنی بدست می‌آید، ماتریس وابستگی^۳ گویند. عناصر این ماتریس را می‌توان به صورت زیر به دست آورد:

$$d_{ij} = \frac{1}{2^{m-1}} \sum_{\substack{\text{روی } \\ \text{روی}}} b_i(V_j(X)) , \quad 1 \leq i, j \leq m \quad (22)$$

حالت X

-
- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Complete
3. Dependence Matrix | 2. Avalanche Effect |
|-------------------------------------|---------------------|

که در آن $\#$ نشانگر بیت z و m تعداد بیت‌های بردار ورودی است. اگر $= \#$ باشد، بیت z خروجی همواره در اثر تغییر بیت z ام ورودی تغییر می‌کند و اگر $= 0$ باشد بیت z ام خروجی مستقل از بیت z ام ورودی است. برای یک رمزنگار مؤکدآ بهمنی همه عناصر ماتریس وابستگی مقدار نزدیک به $0/5$ دارند [۸]. از دیگر ویژگیهای یک رمزنگار خوب، مستقل بودن متغیرهای بهمنی است. هرگاه یک رمزنگار جانشینی دارای این خاصیت باشد گویند رمزنگار تام^۱ است [۸]. انتخاب جعبه‌های مناسب جانشینی که دارای ویژگیهای فوق باشند از مسائل قابل توجهی است که در طراحی نهایی الگوریتم FDE بایستی بطور جدی بدان پرداخته شود. تولید تصادفی تعدادی از این جعبه‌ها و بررسی معیارهای فوق بر روی آنها و در نهایت انتخاب جعبه‌های مناسب، یک روش پیشنهادی برای دست‌یابی به جعبه‌های جانشینی خوب است.

نتیجه‌گیری

از آنچه که در مورد الگوریتم FDE گفته شد، نکات زیر حائز اهمیت‌اند:

- ۱- با تجدید نظر کلی که در نحوه تولید کلیدهای فرعی نسبت به الگوریتم DES به عمل آمده است، ساختار تولید کلیدهای فرعی در FDE بسیار پیچیده‌تر شده به طوری که از نظر زمان جستجوی کامل فضای کلید، میزان امنیت این الگوریتم نسبت به DES (با فرض تساوی طول کلیدها) حداقل ۳۰ برابر شده است.
- ۲- از مزایای عمدۀ FDE آن است که هر بیت از کلیدهای فرعی به تمام بیت‌های کلید اصلی بستگی دارد و بنابراین با یک دور عمل رمزنگاری، هر بیت متن رمزشده به تمام بیت‌های کلید وابسته می‌شود.
- ۳- طول کلید در الگوریتم FDE متغیر است.
- ۴- ساختار FDE برای بهره‌گیری از ایده خط لوله متناسب بوده و با توجه به سرعت عمل بالا، تراشه FDE می‌تواند در سیستمهای مختلف به جای رمزنگارهای پی‌درپی قرار گیرد.
- ۵- تراشه FDE با هر دو داده حرف و یا بیت عمل می‌کند.
- ۶- جعبه‌های S_1 و S_2 به کاررفته در این الگوریتم می‌توانند تام و با ماتریس وابستگی مناسب

یک الگوریتم جدید رمزگار...

۲۱

اختیارشوند.

در خاتمه ضمن تأکید مجدد پر این نکته که انتخاب و به کارگیری جعبه های جانشینی با خواص مناسب در ساختار FDE سبب می شود که این ساختار علاوه بر پیچیده تر نمودن حمله جستجوی فضای کلید، از ویژگیهای آماری خوبی (حداقل مشابه با DES) برخوردار باشد، از خوانندگان و محققان دعوت می شود تا در ارزیابی و شکستن الگوریتم رمزگذشته پیشنهادی، از نظریات کارشناسانه خود ما را بهره مند سازند.

مراجع:

- ۱ . فرامرز هندسی ،نقد و بررسی رمزنگار DES،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،آبان ۱۳۶۸
2. National Bureau of Standard,"Announcing the Data Encryption Standard",*Federal Register*,Vol.46,15 Jan.,1977.
- 3 . Denning ,D.E., *Cryptography and Data Security* ,Addison - Wesley,1983.
- 4 . Konheim , A . G , *Cryptography : A Primer* , Wiley - Interscience,1981.
- 5 . Shannon ,C . E , "Communication Theory of Secrecy Systems",*Bell Syst. Tech.J.*,Vol.28,PP.656-715,Oct 1949.
- ۶ . محمد رضا عارف ،اصول رمزگاری ، قسمت اول ،دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان ،۱۳۶۷.
- 7 . National Bureau of Standard , " DES Modes of Operation", FIPS Pub. 81 ,Washington.DC,2 Dec.,1980.
- 8 . Webster ,A . F , Tavers, S . E , "On the Design of S-Boxes,"*Advances in Cryptology,Proc. of Crypto*,85,LNCS,Vol.218,PP.523-534,Springer-Verlag,1986.